Produktdatenblatt

FAAC - Schranken 615 Rapid /615 STD

Beschreibung:

Schrankentyp	615 RAPID 3,0 Ltr.	615 STD 1,5 Ltr.
Balkenbreite	max. 2,5 m	max. 5,0 m
Balkenart	Aluminium – rechteckig	
Anschlusswert	Spannung 230 V/50 Hz, Leistung 220 W	
Schrankensteuerung	610 MPS, 452 MPS, 455 D, 462 DF	
Kraftübertragung	Elektrohydraulischer Antrieb mit Elektromotor, Hydraulikeinheit, Krafteinstellventile, By-Pass Notentriegelung, Doppelzylinder. Notentriegelung mit Dreikantschlüssel (Option Entriegelungsschloss). Einschaltdauer ca. 40/50% (kein Dauerbetrieb).	
Drehmoment	max. 300 Nm	max. 400 Nm
Hinderniserkennung	In Verbindung mit Sicherheitseinrichtungen.	
Öffnungszeit	ca. 3 s	ca. 6 s

Hauptabmessung (mm):

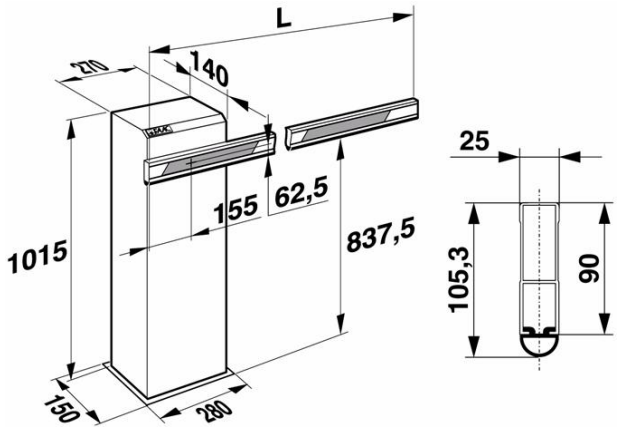
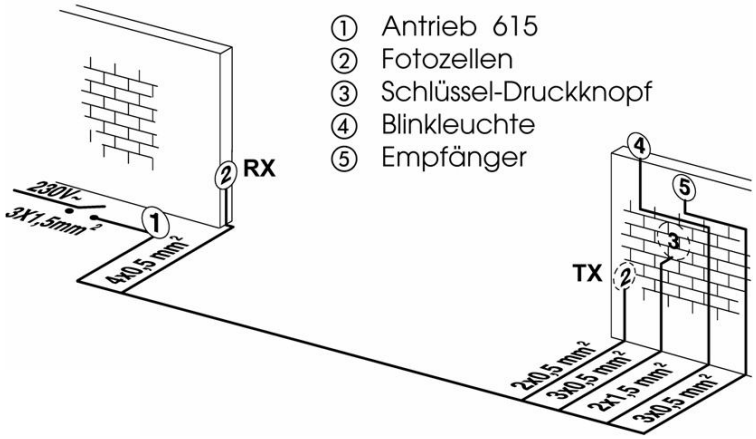
Elektrischer Anschluss: